
GS101

交互式智能平板移动支架
安装指南

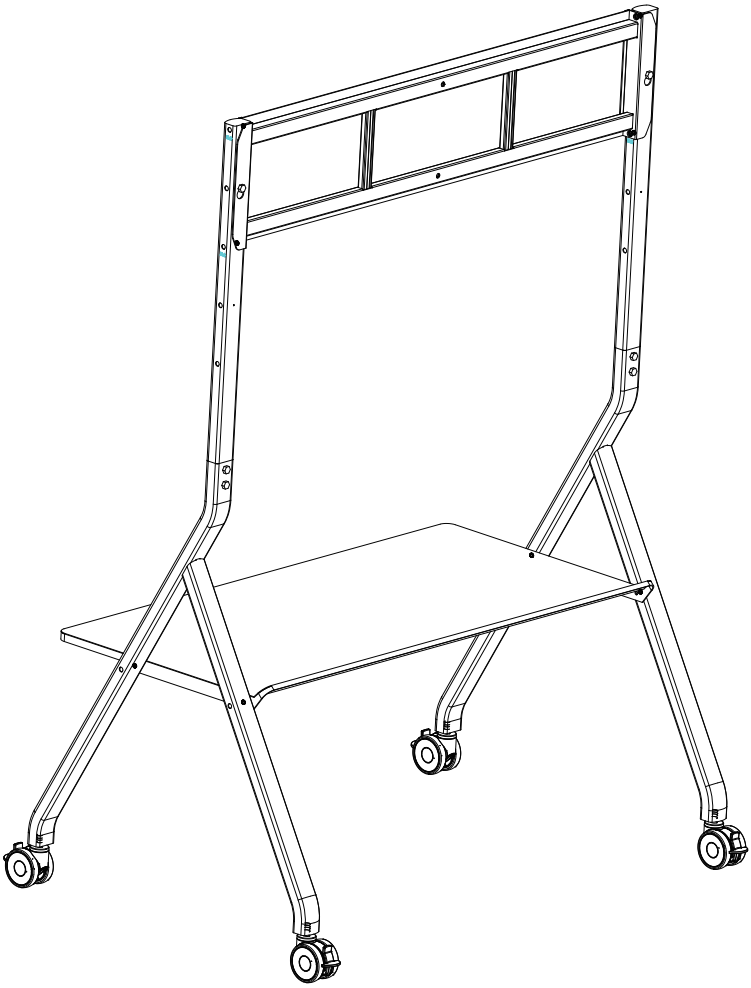

包装清单

使用前，请确认包装内包含以下配件。如有缺失，请联系购买本产品的经销商。

序号	示意图	配件名称	数量	用途
1		上立柱	2	与下立柱组装
2		下立柱	2	与上立柱组装
3		托盘	1	安装在支架框架上
4		上横梁	1	安装在支架框架上
5		竖向挂架（含 M5 × 100 安全螺丝）	2	固定竖向挂架
6		2.5 英寸 M12 带锁脚轮	4	安装在下立柱上
7		M12 弹簧垫圈	4	与脚轮配合使用
8		M8 × 20 黑色六角头螺丝	4	连接上、下立柱
9		M8 × 65 黑色六角头组合螺丝	8	固定上横梁和托盘
10		M8 × 25 盘头组合螺丝	4	固定竖向挂架
11		17 毫米开口扳手	1	拧紧脚轮

组装两侧立柱

参见图 1 至图 3

1. 将脚轮和 M12 弹簧垫圈安装到各下立柱上。
2. 每根上立柱用两颗 M8 × 20 黑色六角头螺丝固定。
3. 按相同步骤组装另一侧立柱。

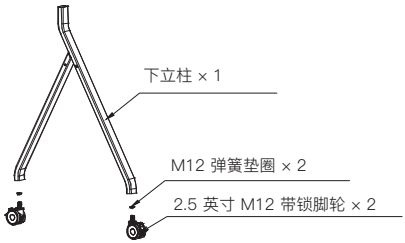


图 1

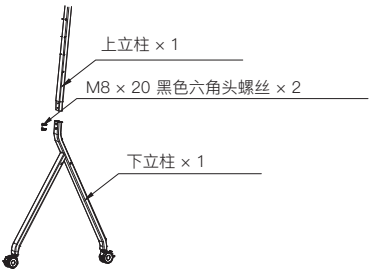


图 2



图 3

安装横梁和托盘

参见图 4 至图 7
1. 将两侧立柱竖直放置。
2. 松开 A 位置的两颗 M8 × 20 黑色六角头螺丝。
3. 将上横梁装到两侧立柱上，用四颗 M8 × 65 黑色六角头组合螺丝固定，再拧紧 A 位置的螺丝。
4. 用四颗 M8 × 65 黑色六角头组合螺丝固定托盘。

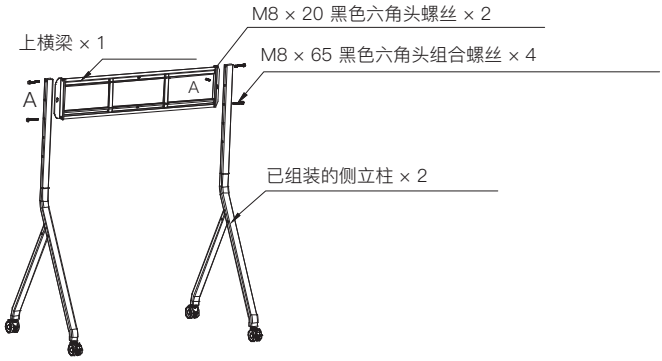


图 4




图 5

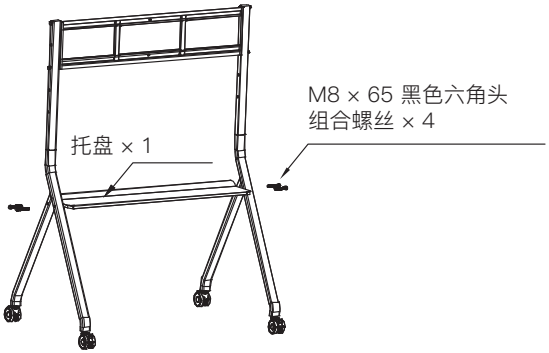


图 6

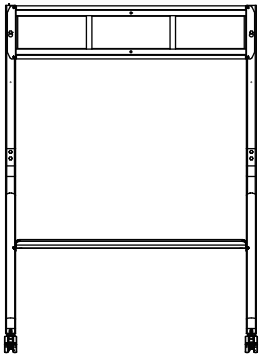


图 7


安装竖向挂架

竖向挂架


根据屏幕尺寸（65、75 或 86 英寸），选择合适的安装孔位。

智能平板背面

如图所示，将两个竖向挂架安装到智能平板背面。

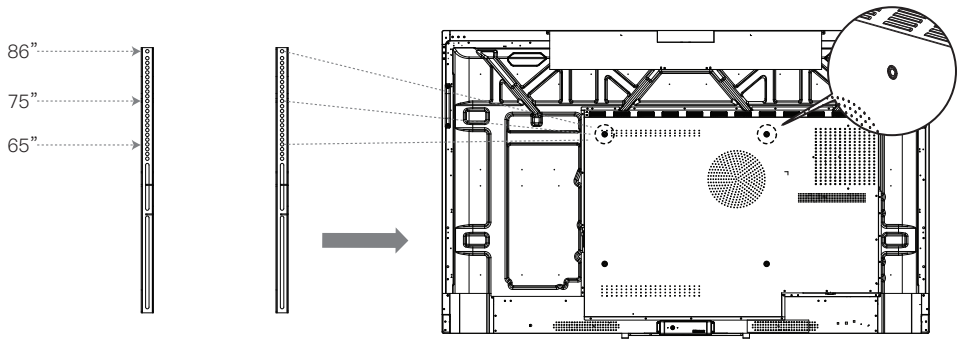


使用四颗 M8 × 25 盘头组合螺丝，将竖向挂架固定在智能平板背面。

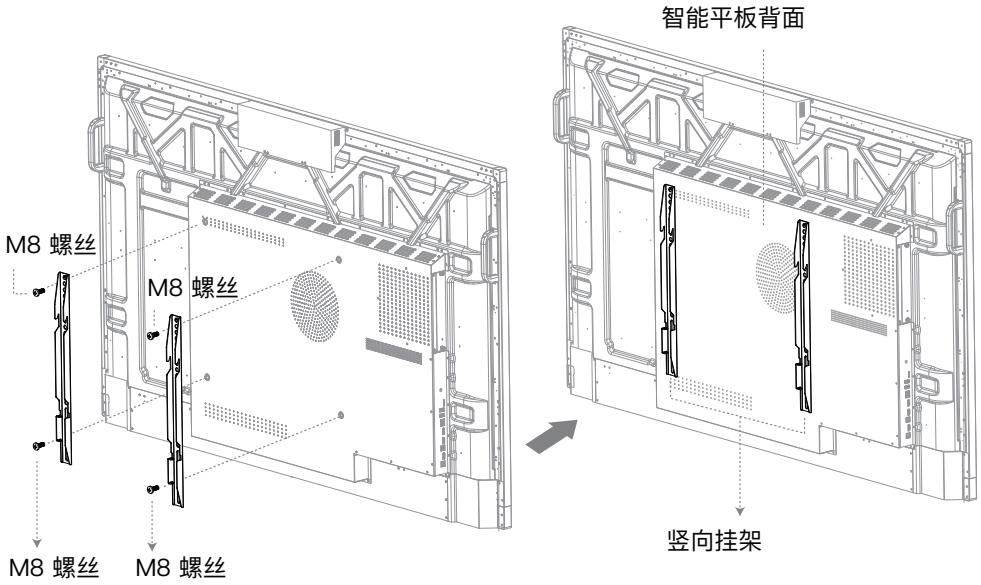

安装智能平板

准备移动支架


安装前请锁定全部四个脚轮，防止支架移动。

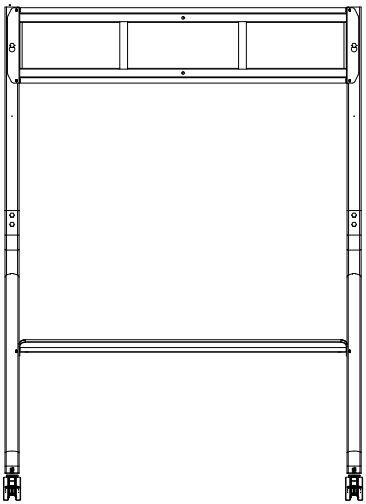

将智能平板安装到移动支架上

小心抬起智能平板，将竖向挂架挂到上横梁上，确保屏幕位于支架中央。

注意：将智能平板安装到移动支架上至少需要两人协作。请勿独自安装，以免造成人员受伤或产品损坏。

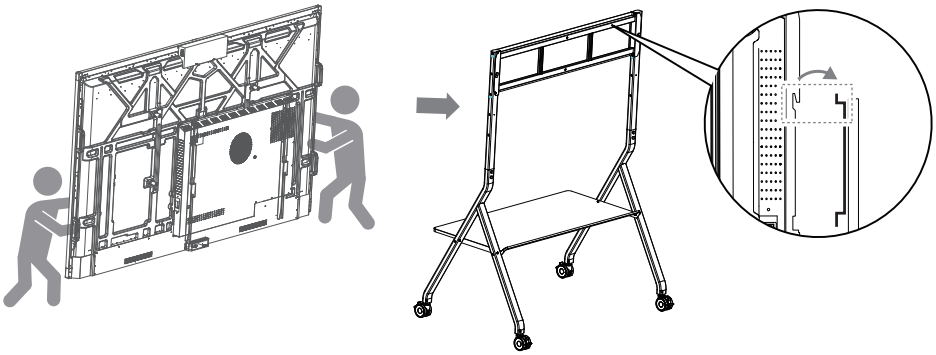

将智能平板牢固固定在移动支架上

向上拧紧每颗 M5 × 100 安全螺丝，确保竖向挂架牢固锁定。

