KZH11 移动支架安装指南

包装清单

序号	示意图	配件名称	数量	用途
1		上立柱	2	与下立柱组装
2		下立柱	2	与上立柱组装
3		托盘	1	安装在支架框架上
4		上横梁	1	安装在支架框架上
5		竖向挂架（含 M5 × 100 安全螺丝）	2	安装在显示屏背面
6		2.5 英寸 M12 带锁脚轮	4	安装在下立柱上
7		M12 弹簧垫圈	4	固定脚轮
8		M8 × 20 黑色六角头螺丝	4	连接上、下立柱
9		M8 × 65 黑色六角头组合螺丝	8	固定上横梁和托盘
10		M8 × 25 盘头组合螺丝	4	固定竖向挂架
11		17 毫米开口扳手	1	拧紧脚轮

安装步骤

1. 组装两侧立柱

参见图 1 至图 3

1. 将脚轮和 M12 弹簧垫圈安装到各下立柱上。
2. 每根上立柱用两颗 M8 × 20 黑色六角头螺丝固定。
3. 按相同步骤组装另一侧立柱。




图 1




图 2



图 3

2. 安装横梁和托盘

参见图 4 至图 7

1. 将两侧立柱竖直放置。
2. 松开 A 位置的两颗 M8 × 20 黑色六角头螺丝。
3. 将上横梁挂到两侧立柱上，用四颗 M8 × 65 黑色六角头组合螺丝固定，再拧紧 A 位置的螺丝。
4. 用四颗 M8 × 65 黑色六角头组合螺丝固定托盘。

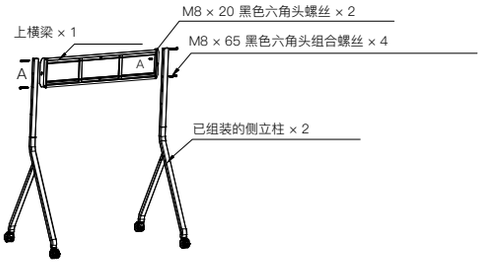


图 4




图 5




图 6





图 7

3. 安装显示屏

参见图 8

抬起并安装显示屏需要两人协作。

1. 用四颗 M8 × 25 盘头组合螺丝，将竖向挂架固定在显示屏背面。
2. 抬起显示屏，将其挂到支架上。
3. 将显示屏调整至支架中央，拧紧两颗 M5 × 100 安全螺丝。



移动支架组装完成后的正面图


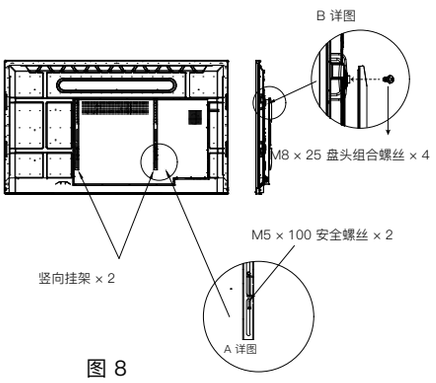


图 8

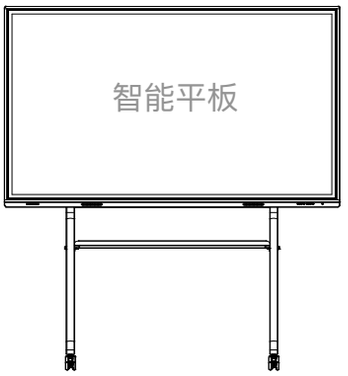

安装完成