VIISAN

ViiHub 2 系列

智能交互平板
专为现代商务协作打造

android 13	4K							
安卓 操作系统	专业4K 显示屏	双镜头 摄像头	20点 触控	防眩光 屏幕	八核处理器 8GB内存 / 64GB存储	ViiTalk Rooms 视频会议	无线 投屏	交互式 白板

ViiHub 2 是一款创新的多功能一体式交互平板，旨在无缝适配各类会议空间。该智能解决方案集成了强大的ViiTalk视频会议系统，配备多种AI摄像头选项、清晰透亮的扬声器，以及搭载声源追踪与降噪技术的多麦克风阵列。这款协作白板提供四种尺寸（65英寸、75英寸、86英寸和98英寸），运行最新的安卓13系统，并提供丰富的可定制选项。它带来沉浸式的会议体验，让企业随时随地实现无缝协作。



灵活多样的屏幕尺寸，适配任意空间

提供65英寸、75英寸、86英寸、98英寸和110英寸多种尺寸，完美匹配各类空间。多种摄像头与麦克风阵列配置，让ViiHub 2系列能够满足从紧凑型会议室到大型会议空间的各种需求，确保带来卓越的视听体验。





小型讨论室或小型会议室

3~4人



标准会议室

4~7人



大型会议室

12~20+人





无缝对焦，捕捉每一角度

凭借双摄像头与自动取景技术，ViiHub　2系列搭载广角镜头，可呈现清晰的全景会议室画面；同时，标准视角镜头智能追踪并框选发言人，提供锐利精准的特写，确保每场会议都能带来生动且引人入胜的体验。









标准视角镜头

在标准视角下，为参会人员呈现清晰、聚焦的画面。



广角镜头

轻松捕捉整个会议室的画面。



先进8麦克风阵列，成就水晶般清晰沟通

ViiHub 2系列内置8麦克风阵列，带来卓越的音频表现。搭载强大的DSP算法，该系统确保无损传输、回声消除（AEC）、自动增益控制（AGC）、主动噪声抑制（ANS）以及AI降噪等功能。实现水晶般清晰的全双工语音通信，拾音覆盖范围高达10米，让每一次对话都清晰易懂。

- 嵌入式音频DSP
- AI降噪
- 全双工音频
- 10米拾音

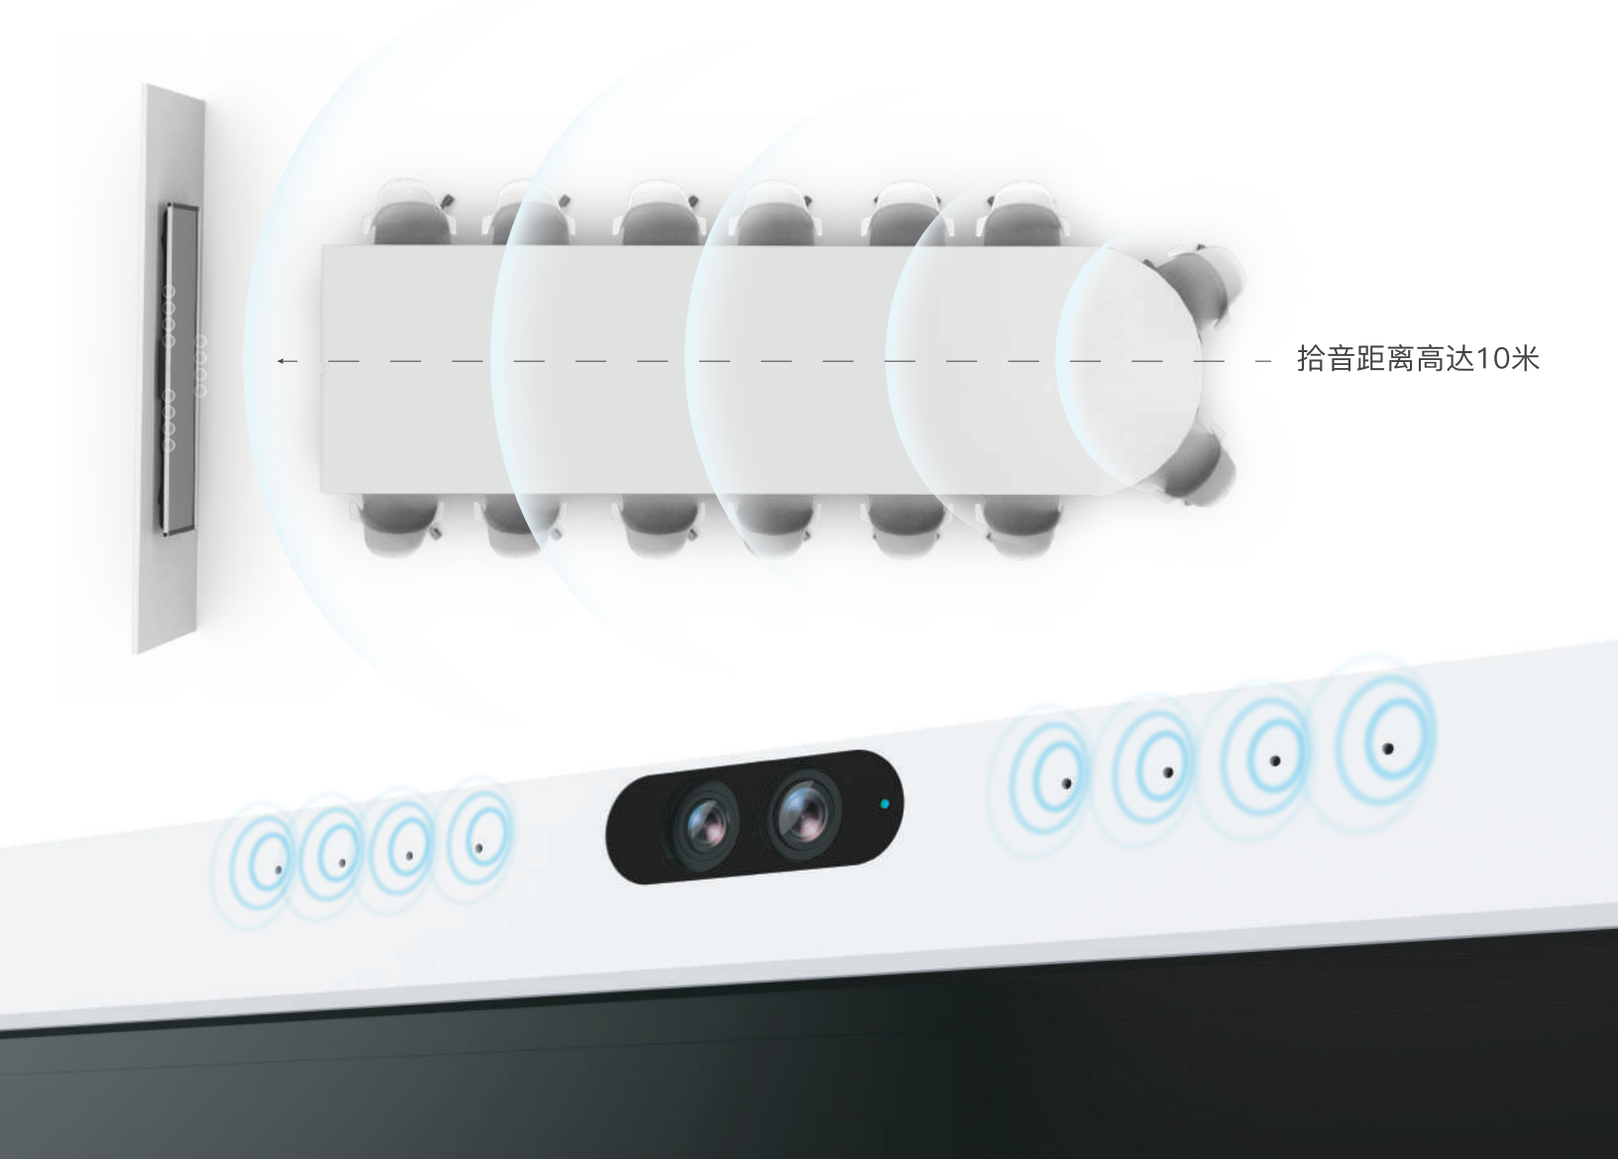

以智能AI追踪，革新您的会议体验



自动取景功能可智能识别参会人数与位置，并根据参会者数量及其所在位置自动调整至最佳视角，呈现特写画面。



搭载内置多麦克风阵列，发言人追踪功能可持续定位声源，实时呈现演讲者特写画面。确保发言人始终成为全场焦点，带来更具沉浸感与参与感的会议体验。



智能手势识别功能支持对视频摄像头进行实时控制，包括远程激活自动取景功能及其他自定义操作。



ViiHub　2系列内置AI驱动摄像头，可智能追踪白板内容并实时投屏至交互式平板（IFPD）屏幕。该功能可自动消除手部等遮挡物，同时增强手写笔记的可见度，确保清晰、流畅的演示体验。

以先进AI功能，升级您的视频会议体验

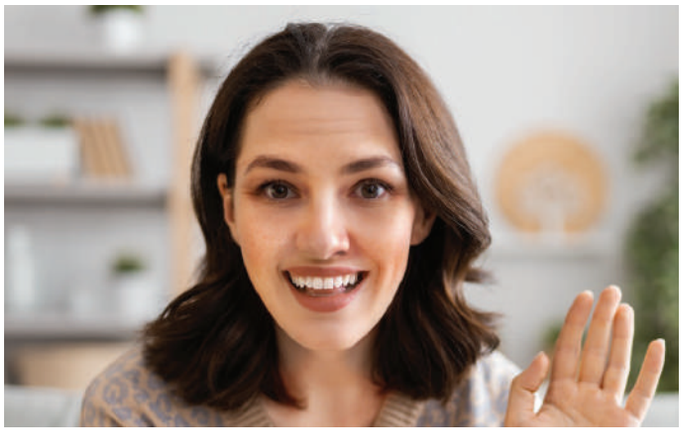



AI美颜

智能面部美化功能可提升您的仪容，让您以精致专业的形象出席每场会议，展现最佳状态，确保在任何虚拟互动中都充满自信。

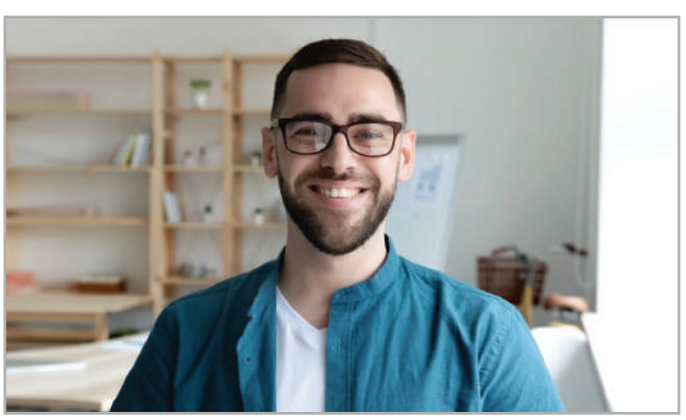

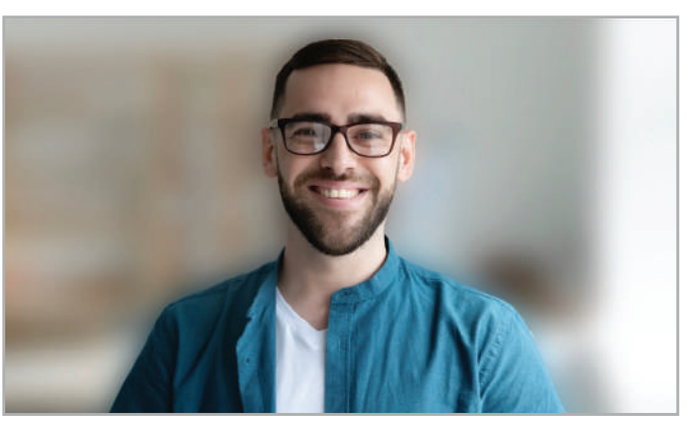

背景虚化

智能背景虚化功能可保护隐私并排除干扰，让焦点始终集中在您身上，同时柔和虚化背景，营造更简洁、更专业的会议环境。





人脸马赛克

先进的人脸遮罩技术可对面部进行像素化处理，保护个人身份与敏感画面，确保协作安全，在会议和演示期间保障隐私。



直观易用的4K视频会议软件

VIISAN的交互式平板（IFPD）搭载ViiTalk Rooms 4K视频会议软件，提供AI语音转文字翻译、会议预约和云屏幕共享功能。凭借AI驱动的自动取景、语音追踪和手势识别，它带来优质的会议体验，同时兼容SIP / H.323协议，实现无缝的企业协作。



1080P/4K
视频通话

预约
会议

语音转
文字翻译

云屏幕
共享

兼容SIP/
H.323协议

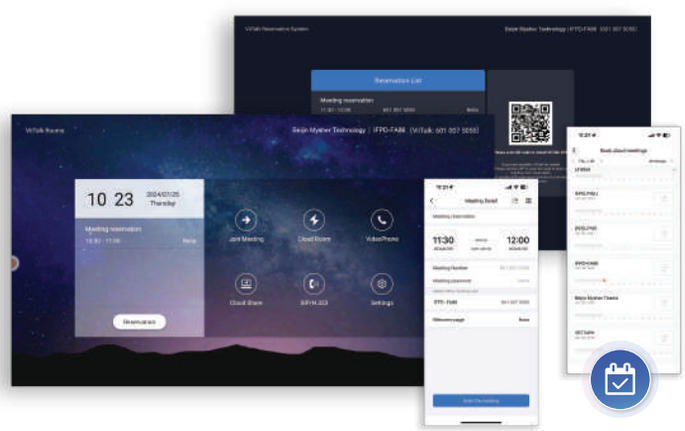

轻松预约会议

借助ViiTalk视频会议软件，用户可以通过智能手机扫描二维码，或通过笔记本电脑上的ViiTalk客户端应用，轻松预约会议或预订会议室设备。此功能简化了预约流程，让每个人都能轻松无忧地组织和协调会议。



AI语音转文字翻译

ViiTalk提供实时AI语音转文字翻译，在会议通话期间将口语内容即时转录为屏幕字幕。打破语言障碍，增强协作，让每个人都能参与讨论。立即升级您的会议体验！

高级屏幕共享技术



由ViiTalk提供技术支持

场景一（云端屏幕共享）



专属云端屏幕共享

借助专属云端屏幕共享功能，促进无缝协作！ViiHub 2系列支持多种屏幕共享方式，包括扫描二维码或使用网页浏览器共享。只需在任意网页浏览器中输入显示代码，即可轻松连接、协作，以前所未有的方式共享您的屏幕。

Chrome　Edge　Safari　Firefox

*注：上述云端屏幕共享方式仅在使用ViiHub 2系列内置的ViiTalk视频会议软件时可用。

场景二（本地无线屏幕共享）



无线投屏器

得益于内置双Wi-Fi模块，ViiHub 2系列可同时兼顾屏幕共享热点与网络连接。此功能支持通过外置无线投屏器实现即时屏幕投射。体验快速稳定的连接与极低的图像延迟，保障卓越的屏幕共享体验。



*注：T4C – 4K无线投屏器（选配）



远程协作白板，成就无缝团队协作

多种画笔 | 形状与线条工具 | 远程多用户书写 | 手掌擦除 | 二维码分享

ViiHub　2系列搭载ViiTalk技术，配备先进的多人远程交互式白板，支持跨地域的无缝实时协作。用户可利用多种画笔工具和手掌擦除功能，同时进行书写、绘图和批注。
白板页面可通过扫描二维码即时分享，确保轻松获取会议记录和教学资料。安卓系统支持20点触控，Windows系统支持40点触控，带来高度灵敏且引人入胜的体验，使其成为动态课堂和高效会议的理想之选。

灵活多样的操作系统选项

支持选配i5/i7 OPS模块，让您在安卓与Windows双系统之间轻松切换。在全面支持PPT、Word、Excel及白板应用等多媒体演示软件的同时，确保数据的流畅传输与共享。





ViiHub 2系列交互式平板（IFPD）规格参数



显示屏

型号	FA065ZN	FA075ZN	FA086ZN	FA098ZN	FA110ZN
可选尺寸（英寸）	65”	75”	86”	98”	110”
尺寸（毫米）	1504 x 117 x 923 mm	1652 x 117 x 1049 mm	1972 x 117 x 1197 mm	2235 x 104 x 1350 mm	2520 x 129 x 1520 mm
亮度（典型值）	450 cd/m2	450 cd/m2	450 cd/m2	450 cd/m2	450 cd/m2
色域（典型值）	85% NTSC	85% NTSC	85% NTSC	85% NTSC	85% NTSC
对比度	1200:1 (IPS 面板)	1200:1 (IPS 面板)	1200:1 (IPS 面板)	1200:1 (IPS 面板)	1200:1 (IPS 面板)
背光	DLED	DLED	DLED	DLED	DLED
分辨率	超高清 3840x2160	超高清 3840x2160	超高清 3840x2160	超高清 3840x2160	超高清 3840x2160
宽高比	16:09	16:09	16:09	16:09	16:09
响应时间	8ms	8ms	8ms	8ms	8ms
可视角度	178°	178°	178°	178°	178°
色彩深度	8位	8位	8位	8位	8位
面板刷新率	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz
其他	低蓝光	低蓝光	低蓝光	低蓝光	低蓝光

参数项

触控技术	红外
玻璃	防眩光玻璃
书写工具	触控笔 / 手指 / 板擦
触控点数	安卓系统下20点触控 / Windows系统下40点触控
书写特性	笔尖书写 / 笔尾擦除 / 板擦旋转识别 / 模拟压感 / 防掌触

扬声器 / 摄像头 / 麦克风

扬声器	左：20W / 右：20W
摄像头	内置双5000万像素摄像头
麦克风	内置8+4麦克风阵列，支持AGC（自动增益控制）/ ANR（自动噪声抑制）/ AEC（回声消除）

计算性能

操作系统	Android 13
CPU（中央处理器）	A73x4+A53x4
GPU（图形处理器）	Mali G52 MP8
RAM（运行内存）	8G
ROM（存储空间）	64G
UI（用户界面）	4K

输入/输出接口 I/O

前置	接口	HDMI输入 x 1 / USB-B（触控） x 1 / USB-A（动态）3.0 x 2 / USB-C x 1（支持PD供电）
	按键	电源开/关 / OPS系统复位孔
后置	接口	TF卡槽 x 1 / USB-A（动态）2.0 x 1 / USB-A（安卓）2.0 x 1 / HDMI输入 x 2 / USB-B（触控） x 2 / HDMI输出 x 1 / OPS插槽 x 1 RS232 x 1 / 音频输出 x 1 / 音频输入（用于视频通话） x 1 / 音频输入（用于本地扩音） x 1 / RJ45输入 x 1 1000M / SPDIF x 1
连接性		可插拔Wi-Fi模块与蓝牙（双频Wi-Fi 6 + 双频Wi-Fi 5 + 蓝牙5.）

传感器

(X-MIC) 接收器	内置
光线传感器 / 运动传感器	内置
NFC	内置
快速笔启动检测	内置

可选配件



T4C
4K无线投屏器



OPS
英特尔第12代酷睿i5
或i7处理器



KZH11
标准移动支架