VIISAN

FL 系列

# 交互式智能平板
# 让协作更轻松

android 14
操作
系统

4K
专业级
4K 显示

4K 摄像头
八麦克风阵列

20 点
触控

八核处理器
4GB 内存 / 32GB 存储

防眩光
屏幕

ViiTalk Rooms
视频会议

互动
白板


ViiPanel FL 系列以亲民价格带来强劲性能。搭载 Android 14，并支持选配 OPS 电脑模块，轻松适用于课堂、会议室及混合协作场景。内置 ViiTalk Rooms 软件，支持远程白板与实时协作；提供 55 至 86 英寸多种尺寸，满足不同空间与预算需求。



## 4K AI 智能摄像头
## 搭配八麦克风阵列

内置 4K 摄像头与八麦克风阵列，让每一刻都看得清、听得明，让远程教学自然流畅，沟通更有临场感。

* 内置摄像头模块可按具体需求定制。

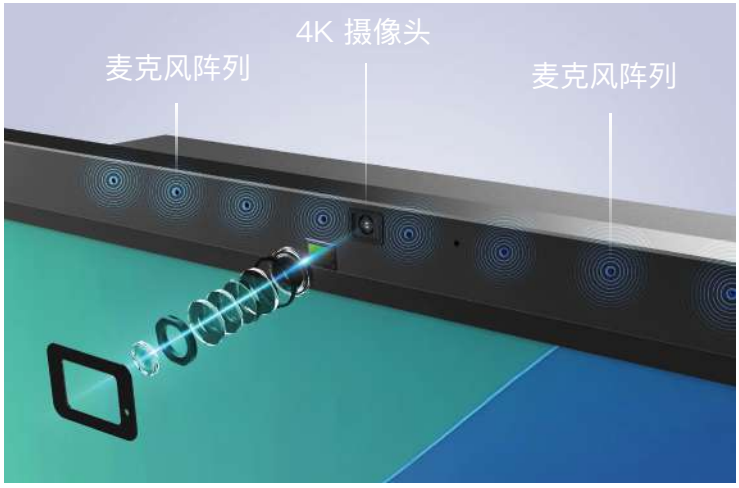




## 前置接口，连接更便捷

FL 系列配备便于操作的前置接口，包括 USB-C、HDMI 输入、触控接口和两个 USB-A 接口。教师可快速连接笔记本电脑、实物展台和 U 盘等外部设备。USB-C 接口可便捷连接兼容设备，减少课前准备时间，让教学衔接更顺畅。

## 触控流畅精准
## 互动轻松自如

FL 系列采用先进的多点触控技术与防眩光屏幕，书写、批注和记录笔记流畅精准。支持笔触与手部识别，准确识别手部位置，减少误触干扰。无论使用触控笔还是手指，都能获得灵敏直观的操作体验，实时捕捉每一个想法，让协作更投入。







## 多种尺寸可选
## 适配各类空间

提供 55、65、75 和 86 英寸多种屏幕尺寸，灵活适配各类空间。无论是教室、会议室还是协作办公空间，都能找到合适的选择，打造契合需求的沉浸式体验，让互动流畅自然。




# 远程协作白板
# 让团队配合更默契

多种笔刷 | 图形与线条工具 | 远程多人同步书写 | 手掌擦除 | 扫码分享

依托 ViiTalk，FL 系列支持多人远程互动白板，让不同地点的用户实时协作。多人可同时书写、绘图和批注，并使用多种笔刷与手掌擦除功能。扫描二维码即可分享白板页面，轻松获取会议记录和教学资料。Android 支持 20 点触控，Windows 支持 40 点触控，响应灵敏、互动流畅，为活力课堂与高效会议提供有力支持。

# 双系统选择，应用更灵活

支持选配 i5 / i7 OPS 电脑模块，可在 Android 14 与 Windows 双系统之间轻松切换，流畅传输和共享数据，全面支持 PPT、Word、Excel 及白板等演示与教学应用。






# FL 系列交互式智能平板产品参数










## 显示屏

| 型号 | ViiPANEL FL-55 | ViiPANEL FL-65 | ViiPANEL FL-75 | ViiPANEL FL-86 |
|---|---|---|---|---|
| 屏幕尺寸（英寸） | 55” | 65” | 75” | 86” |
| 尺寸（毫米） | 1271 x 770 x 117 | 1481 x 904 x 117 | 1703 x 1029 x 117 | 1951 x 1152 x 107 |
| 亮度（典型值） | 300 cd/m2 | 300 cd/m2 | 300 cd/m2 | 300 cd/m2 |
| 色域（典型值） | 72% NTSC | 72% NTSC | 72% NTSC | 72% NTSC |
| 色深 | 8 位 + FRC，10.7 亿色 | 8 位 + FRC，10.7 亿色 | 8 位 + FRC，10.7 亿色 | 8 位 + FRC，10.7 亿色 |
| 对比度 | 1200:1（IPS）/ 4000:1（VA） | 1200:1（IPS）/ 4000:1（VA） | 1200:1（IPS）/ 4000:1（VA） | 1200:1（IPS）/ 4000:1（VA） |
| 背光 | DLED | DLED | DLED | DLED |
| 背光寿命 | ⩾ 30,000 小时 | ⩾ 30,000 小时 | ⩾ 30,000 小时 | ⩾ 30,000 小时 |
| 分辨率 | 超高清 3840×2160 | 超高清 3840×2160 | 超高清 3840×2160 | 超高清 3840×2160 |
| 画面比例 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 |
| 响应时间 | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms |
| 可视角度 | 178° | 178° | 178° | 178° |
| 刷新率 | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
| 其他 | 低蓝光 | 低蓝光 | 低蓝光 | 低蓝光 |

## 触控

| | |
|---|---|
| 触控技术 | 红外触控 |
| 玻璃 | 防眩光玻璃 |
| 触控点数 | Android 20 点 / Windows 40 点 |

## 扬声器 / 摄像头 / 麦克风

| | |
|---|---|
| 扬声器 | 左：10W / 右：10W |
| 摄像头 | 内置 4K 摄像头 |
| 麦克风 | 内置八麦克风阵列，支持 AGC / ANR / AEC（10 米拾音） |

## 系统配置

| | |
|---|---|
| 操作系统 | Android 14 |
| 处理器 | A55 x 8 |
| 图形处理器 | Mali G52MP4 |
| 运行内存 | 4 GB |
| 存储容量 | 32 GB |

## 输入 / 输出接口

| | |
|---|---|
| 前置接口 | USB-C × 1 / USB-B 触控 × 1 / HDMI 输入 × 1 / USB 2.0（共用）× 2 |
| 后置接口 | 麦克风输入 × 1 / 音频输出 × 1 / USB-A 3.0（共用）× 1 / HDMI 输入 × 2 / USB-B 2.0 触控 × 1 / USB-A 2.0（Android）× 1 |
| 底部接口 | RJ45 输入 × 1 / RS232 × 1 / 同轴接口 × 1 |
| 传感器 | 光线传感器 / 红外接收器 |

## 网络

| | |
|---|---|
| 无线网络 | 双频 2.4G/5G Wi-Fi 5（802.11a/b/g/n/ac）+ 蓝牙 5 |
| 有线网络 | 10/100/1000 Mbps 以太网 |

## 电源

| 电压范围 | AC 100-240V | AC 100-240V | AC 100-240V | AC 100-240V |
|---|---|---|---|---|
| 供电电流 | 2.5A | 3A | 3.5A | 4.0A |
| 功耗 | 250W | 300W | 350W | 400W |
| OPS 供电 | DC 18V / 5.5A | DC 18V / 5.5A | DC 18V / 5.5A | DC 18V / 5.5A |
| 待机功耗 | <0.5W | <0.5W | <0.5W | <0.5W |

## 可选配件

T4C
4K 无线
投屏器



OPS
英特尔第 12 代
酷睿 i5 / i7 处理器



KZH11
标准移动支架



版权所有 © 2025 VIISAN Technology Co., Ltd. 保留所有权利。
联系我们：info@viisan.com