VIISAN 维山®



清晰采集，智能处理，业务更高效

10MP
1000万 主摄像头

双摄 文档与人像

A3
A3/A4 大幅面拍摄

LED 三级触控补光

OCR
OCR 文字识别

模块扩展 按需选配

VSC58

双摄智能文档采集设备



- 1000万像素主摄像头，200万像素人像副摄
- 支持A3/A4拍摄，竖杆可拉伸
- 双摄像头可在USB供电下同时采集
- 触控三级调光，人像副摄带环形补光灯
- 智能裁切、图像优化与文字方向矫正
- 支持OCR、可检索PDF与教学展台功能
- 底板集成扩展区域，业务模块按需选配


注：规格如有更改，恕不另行通知。

功能



双摄采集，文档人像兼顾

1000万像素主摄采集文档，200万像素副摄采集人像。USB供电时可同时开启;副摄左右可转270˚上下可转180˚。

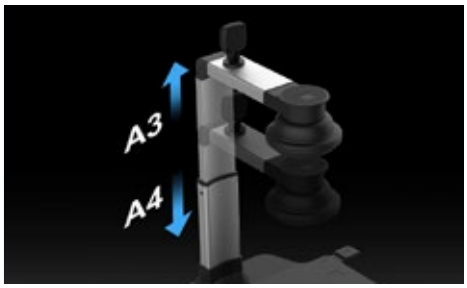


A3 / A4 灵活拍摄

竖杆可拉伸，支持 A3 / A4 拍摄。底板支持幅面切换，磨砂表面减少反光；证件槽便于摆放，隐藏式线槽减少误插拔。



三级触控补光

触摸开关支持三级调光，适应不同光线条件；人像摄像头配备环形补光灯，让文档与人像采集更清晰。

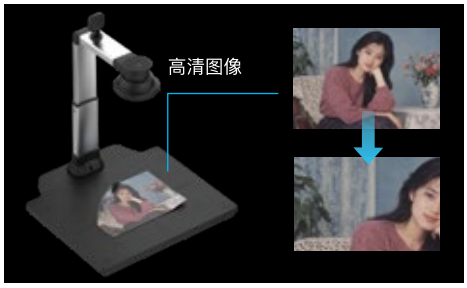

AI 图像处理

识别黑白文档、红印和书籍，进行去底色、红印加深及书刊展平。支持智能裁切、多图裁切、缺角修复与色彩优化。



OCR 与多格式输出

文字识别后可输出 Word、Excel、TXT、EPUB 和可检索 PDF。支持框选翻译、语音朗读、TTS 及条码与证件识别。



模块扩展，适配业务

底板可选配身份证阅读、指纹采集、金融与社保卡、磁条卡等模块，也可接入第三人像摄像头，满足业务采集需求。

规格参数

主摄像头	1000万像素;横杆下方
主摄默认分辨率。	3664 x 2744
主摄视频格式	YUY2/MJPG;定焦
副摄像头	200万像素;横杆上方
副摄默认分辨率	1600 x 1200
副摄视频格式	MJPG;定焦
副摄旋转角度	左右270˚/上下180˚
副摄对角视角	68 ± 2˚
图像色彩	主、副摄均为24位
拍摄幅面	A3/A4;竖杆可拉伸
拍摄高度	A4约239/A3约329毫米
供电/工作频率	5V / 50–60Hz
工作/待机电流	<200mA/<500uA
接口	USB–B; USB HUB x 2; DC
接口类型	USB 2.0, 免驱
麦克风/补光	内置麦克风/触控三级调光
净重/毛重	1.0千克/1.5千克

智能软件功能

自动文字方向矫正、智能裁切、多图裁切、自动感知连拍、图像合并、红印优化、文档缺角修复和彩色优化。

支持一维码与二维码识别、证件与票据识别；框选翻译、语音朗读和 TTS，可生成 MP3 等语音文件。

采集软件与应用

支持批量 OCR、展台分屏、画中画、标注及多流录制。可选配 Windows、Mac、麒麟、UOS、中科方德采集软件，适用于社会救助、通信营业等业务场景。

包装清单

高拍仪 × 1
硬质底板 × 1
USB数据线 × 1（2米，双USB–A公头转USB–B公头，双磁环）
三合一卡 × 1（质保卡 / 快速安装指南 / 合格证）

注：规格如有更改，恕不另行通知。

VIISAN 维山®
网址: www.viisan.com

北京维山科技有限公司
中国北京市海淀区中关村软件园信息中心A311室 (100193)
技术支持：info@viisan.com

所有其他商标均为其各自所有者的财产。VIISAN对本文档中可能出现的任何错误不承担责任。本文档包含的产品、价格和功能信息如有变更，恕不另行通知。

2023年5月19日 V1.1