VIISAN



# 坚固耐用，经济之选
# 为课堂打造的壁挂式实物展台

- 8MP — 800万像素 CMOS传感器
- FHD — 1080P、30帧/秒 全高清视频
- 感应触控按键
- 内置LED 补光灯
- 可折叠 设计
- 互动实物 展台软件
- 兼容Android 与Windows

## VF84H1

### 壁挂式实物展台

- 800万像素摄像头，支持1080P、30帧/秒全高清录像。
- 壁挂式设计，外壳配备安全锁。
- 感应触控按键，轻松实现缩放、旋转及画面冻结。
- 随附ViiBoard互动实物展台软件。
- 提供多种批注工具，支持聚光灯与遮罩功能。
- 支持多种分屏模式，便于对比讲解。
- 兼容Android与Windows交互式平板。



注：产品规格如有变更，恕不另行通知。

# 产品特点



### 1080P全高清视频

搭载800万像素传感器，支持1080P、30帧/秒视频。无论实时展示还是录像回放，都能清晰呈现教学内容。



### 收放便捷，安全防护

摄像头可向下翻转，拍摄文稿；闲置时可收回机身并上锁，收纳方便，使用安心。



### 伸缩安装滑轨

通过伸缩安装滑轨，可将实物展台收纳于交互式平板后方，需要时再拉出使用。（选配）




### 丰富的批注工具

ViiBoard提供多种画笔，可在实时画面上书写、绘画，自由设置颜色、粗细及笔迹渐隐效果。



### 分屏对比展示

支持多幅图像对比，也可在交互式平板上连接两台实物展台，以双画面并排或四分屏方式展示。

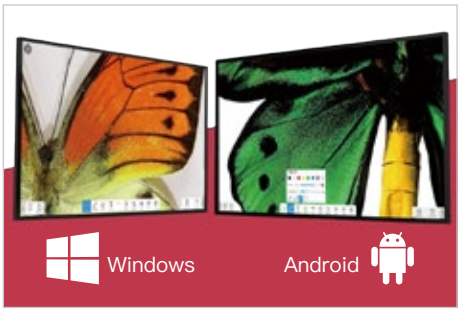


### 跨平台灵活使用

VF84H1搭配专用ViiBoard软件，兼容Android与Windows平台，灵活适配不同教学环境。

## 产品参数

| | |
|---|---|
| 图像传感器 | 800万像素，1/4英寸CMOS |
| 最高分辨率 | 光学：800万像素（3264×2448像素）<br>软件插值：1000万像素（3664×2744像素） |
| 最大拍摄幅面 | A4竖向（210×297毫米） |
| 视频分辨率 | 3664×2744、3264×2448、2592×1944<br>2048×1536、1920×1080、1600×1200<br>1280×960、1024×768、800×600、640×480 |
| 视频压缩格式 | MJPEG、YUY2 |
| 视频帧率 | 1080P、30帧/秒 |
| 内置LED补光灯 | 配备 |
| 内置麦克风 | 配备 |
| 对焦方式 | 定焦镜头 |
| 图像缩放 | 支持放大、缩小 |
| 图像旋转 | 支持 |
| 画面冻结 | 支持 |
| 安全锁 | 配备 |
| 接口 | USB Type-B × 1；USB集线接口 × 2 |
| 供电 | USB供电，5V / 1A |
| 尺寸 | 折叠：42（长）×264（宽）×492（高）毫米<br>展开：407（长）×264（宽）×492（高）毫米 |
| 净重 | 2204克 |
| 配套软件 | ViiBoard互动实物展台软件 |
| 系统要求 | Android 7.0及以上版本；Windows 10、11 |

## 互动教学软件

随附适用于Android与Windows的ViiBoard软件，可在交互式平板上直接展示多种媒体内容，便于将实物展示融入日常教学。




支持手写批注、输入文字、缩放与旋转展示内容，让课堂讲解更加灵活。

## 系统要求

- Android 7及以上版本的交互式平板
- 搭载Windows 10或11的交互式平板

## 包装清单

- 壁挂式实物展台 × 1
- 橡胶塞 × 8
- PWM4×4毫米螺丝（D=8.0毫米）× 2
- PWA4×40毫米螺丝（D=10.0毫米）× 8
- 钥匙 × 2
- USB连接线 × 1
- 快速入门指南 × 1

## 保修服务

自购买之日起，提供一年有限保修服务。

VIISAN®
网址: www.viisan.com

北京维山科技有限公司
中国北京经济技术开发区(BDA)同济南路20号1号楼1层106室 (100176)
技术支持：info@viisan.com

所有其他商标均为其各自所有者的财产。VIISAN对本文档中可能出现的任何错误不承担责任。本文档包含的产品、价格和功能信息如有变更，恕不另行通知。

2022年10月08日 V1.0